

Serie ECO

Artikel	Türen	Abmessungen mm	Inhalt ca. l	Kälteleistung	Temperatur-Bereich	EURO
---------	-------	----------------	--------------	---------------	--------------------	------

Kühl- und Tiefkühlschränke

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen verzinkt, Kältemittel R134A bzw. R404A, 60 mm Isolierung druckgeschäumt (40 kg/m³), Umluftkühlung, Türdichtung(en) gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Temperaturbereich +1/+10 °C bzw. -18/-20 °C, UT 43 °C, 60% RF, Automatische Tauwasserverdunstung, Serienmäßig 3 Roste pro Hoch-Tür, Serienmäßig mit Türschloss, Türanschlag links gegen Aufpreis 78,- (je Tür), Bautiefe bei geöffneter Tür = 1560 mm

23	KS 700S-TR	720x860x2020	700	280 W	+1/+10 °C	1.903,-
24	KS 1400S-TR	1440x860x2020	1400	620 W	+1/+10 °C	2.982,-
25	KTS 700S-TR	720x860x2020	700	500 W	-18/-20 °C	2.351,-
26	KTS 1400S-TR	1440x860x2020	1400	740 W	-18/-20 °C	3.417,-

Zubehör:

27	R-2/1	Rost, plastifiziert	GN 2/1			27,-
28	710 301	Auflageschienen für Rost (1 Paar)				20,-

Saladette

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen auch aus Edelstahl, Kältemittel R134A, Isolierung druckgeschäumt (40 kg/m³), Umluftkühlung, Türdichtungen gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Hygiene-Ausführung im Innenraum (45°-Rundung am Boden), Temperaturbereich +4/+10 °C, UT 25 °C, 60% RF, Verdampfer (beschichtet) im Kühlraum, Automatische Tauwasserverdunstung, Serienmäßig 1 Rost pro Tür, Schneidebrett aus PE, Schiebendeckel 2-teilig aus CNS, Bestückungsmöglichkeit 5 x GN 1/6-150 + 5 x GN 1/3-150 bzw. 4 x 1/1 GN, Preis ohne Behälter, Unterbau Türen in 1/1 GN


29	SA90	2	900x700x900	235	300 W	1.464,-
30	SA140	3	1363x700x900	352	300 W	1.849,-

Technische Daten wie vor, jedoch mit gebogenem Glasaufsatz:


31	SA90-G	2	900x700x900/1290	235	300 W	1.586,-
32	SA140-G	3	1363x700x900/1290	352	300 W	2.023,-

Zubehör


33	R-1/1	Rost		GN 1/1		15,-
34	710 300	Auflageschienen für Rost (1 Paar)		GN 1/1		20,-



29, 31

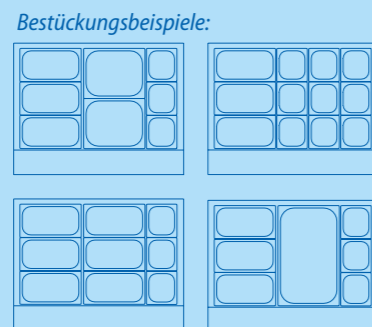

30, 32

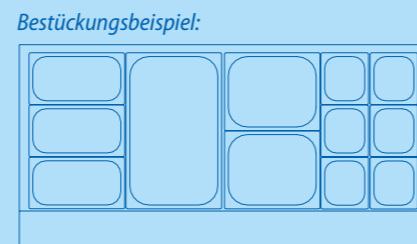

30




29



31

32



24, 26



23, 25