


Serie ECO

Artikel	Abmessungen mm	Anzahl Behälter	Kälteleistung	EURO	
Aufsatz-Kühlvitrienen					
Temperaturbereich +2 / +10 °C, UT 25 °C, 60% RF, Wanne aus CNS, gerader Glasaufsatz, mit eingebautem Aggregat					
47	PV 14	1414x365x425	6xGN 1/3-150	140 W	1.041,-
48	PV 19	1915x365x425	8xGN 1/3-150	140 W	1.198,-
dto., jedoch ohne Glasaufsatz					
49	PVO 14	1414x365x425	6xGN 1/3-150	140 W	991,-
50	PVO 19	1915x365x425	8xGN 1/3-150	140 W	1.063,-
51	KON40-PV Konsolen mit Schrägstellung für Aufsatz-Vitrienen, 40/40-CNS-Rohr, ergonomisch abgeschrägt (15°)				157,-



47

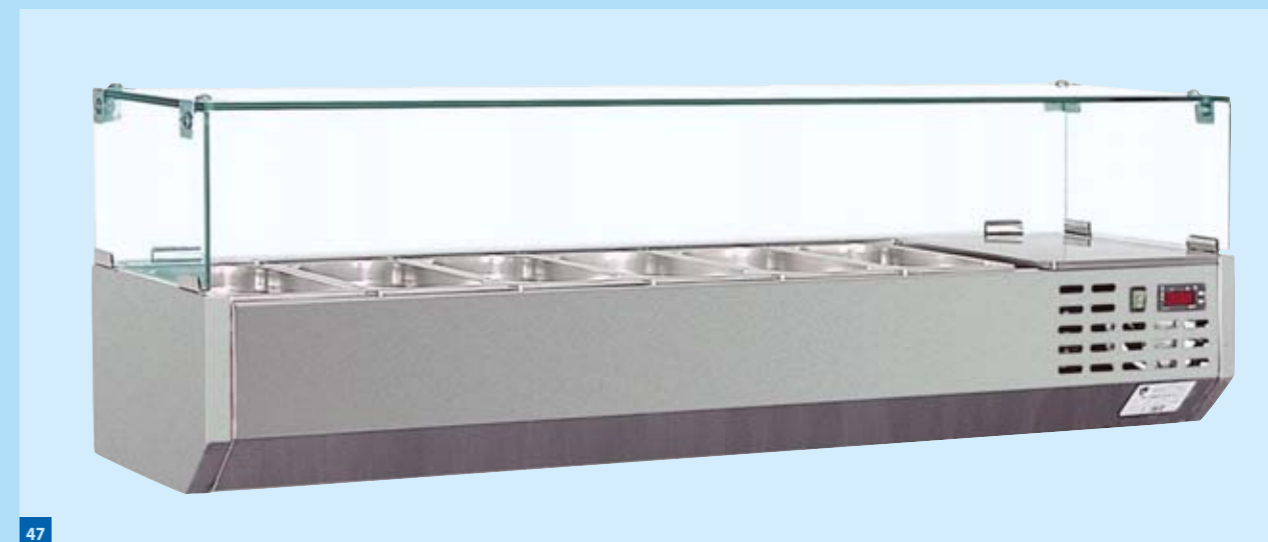

48



53

Artikel	Abmessungen mm	Ausstell-Fläche	Kälteleistung	Türen Unterbau	Preis	
Fleischerei-Kühltheken mit Reservekühlung						
Kältemittel R134A, mit Beleuchtung, Arbeitsplatte aus Granit, Umluftkühlung, Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Temperaturbereich +2 / +4 °C, UT 25 °C, 60% RF, Seitenteile lichtgrau, Frontblende rot lackiert, Auslagefläche = 760 mm Ausführung mit gebogener Scheibe						
52	SL-150S	1500x1160x880/1250	1,26 m ²	400 W	1	2.387,-
53	SL-200S	2000x1160x880/1250	1,70 m ²	750W	2	2.779,-
54	SL-250S	2500x1160x880/1250	2,14 m ²	960 W	3	3.315,-

Alle Module können aneinander montiert werden.
Auf Anfrage: Innen- und Außenecken 90°



50, 51

