


Serie LUX

Artikel		Abmessungen mm	Leistung	EURO	
Gläserspülmaschinen					
Ausführung in Edelstahl AISI 304, Gehäuse doppelwandig mit zusätzlicher Isolierung, tiefgezogener Tank mit abgerundeten Kanten, eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät, Programmdauer 2 Minuten, vorbereitet für Waschmittel-Dosiergerät, Zusatzaste für manuelles Nachspülen mit Kaltwasser, ca. 900 Gläser / h, Korbmaß 400 x 400 mm, Zubehör: 1 Gläserkorb mit Schrägstellung, 1 Universalkorb, 1 Besteckköcher, Einschubhöhe = 290 mm					
13	GS400	Standardausführung	460 x 545 x 715	3,0 kW / 230 V	1.675,-
14	GS400-PS	Ausführung mit eingebauter Entleerungspumpe (bei Wasserablauf über 100 mm Höhe)	460 x 545 x 715	3,2 kW / 230 V	1.852,-
15	GS400-DEP	Ausführung mit eingebautem Entkalker	460 x 545 x 715	3,0 kW / 230 V	1.865,-
Zubehör für Gläserspülmaschinen					
16	UG400	Untergestell, CNS, mit 2 Paar Einschubleisten für Körbe	460 x 545 x 500		253,-
17	DOS	Waschmittel-Dosiergerät			195,-
18	901 382	Gläserkorb mit Schrägstellung speziell für Pils- und Weizenbiertgläser	400 x 400 x 180		89,-
19	901 380	Universalkorb für GS400	400 x 400 x 120		89,-
20	903 510	Tellereinsatz für 15 Teller			12,-




17

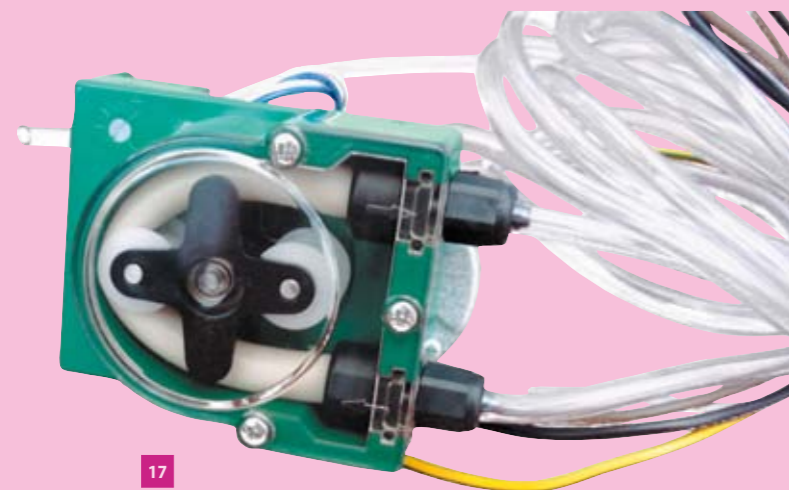

18



14



16



14