

Lüftungstechnik

9 Lüftermotore

doppelseitig saugende Radialventilatoren, mit Thermoschutz gegen Überlastung

Artikel	Abmessung mm	m ³ /h	PA	Leistung	EURO
CM 7/7	258x316x331	1000	200	0,147 kW / 230 V	266,-
CM 9/9	322x379x333	1400	360	0,42 kW / 230 V	369,-
CM 9/9AK	298x320x330	2600	260	0,42 kW / 230 V	392,-
CM 10/10	358x427x449	3000	430	0,55 kW / 230 V	421,-
CM 12/12	421x492x526	6000	320	1,1 kW / 400 V	632,-

10 Air-Boxen



Gehäuse **doppelwandig mit zusätzlicher Isolierung**, Rahmen aus Aluminiumprofil, Deckplatten verzinkt, Doppelseitig saugender Radialventilator, mit Revisionsklappe, Ansaugöffnung frei definierbar

Artikel	Abmessungen mm	m ³ /h	Pa	passender Regler	Leistung	EURO
AB 7/7	500x500x500	1000	200	DR5TR	0,147 kW / 230 V	564,-
AB 9/9	600x600x600	1400	360	DR5TR	0,42 kW / 230 V	700,-
AB 10/10	600x600x600	3000	430	DR10TR	0,55 kW / 230 V	779,-
AB 12/12	750x750x750	6000	320	DRK5*	1,1 kW / 400 V	1.157,-

* nur bei Stern-Schaltung, sonst DRK10



9

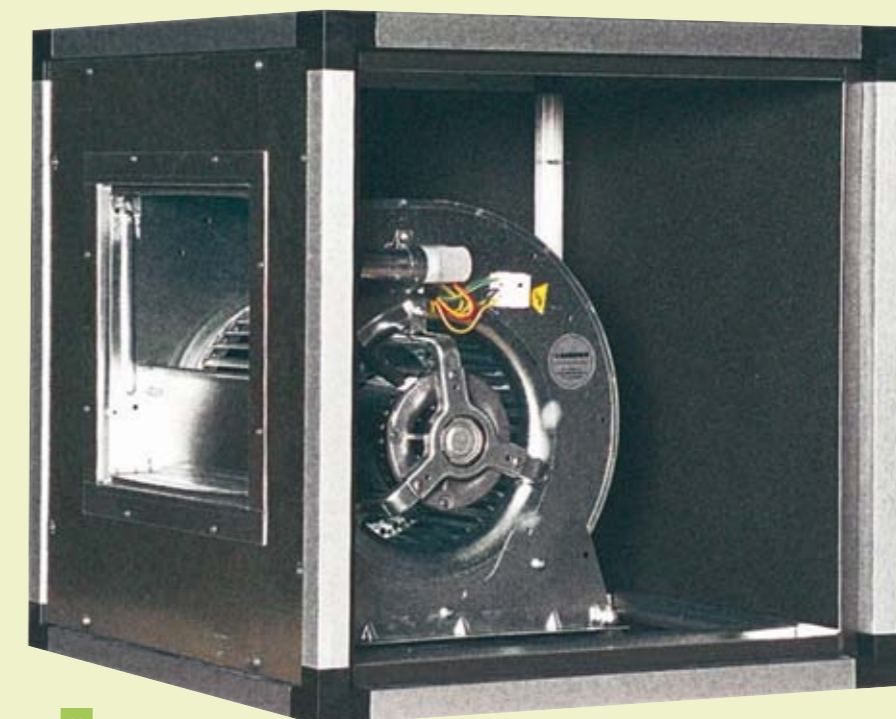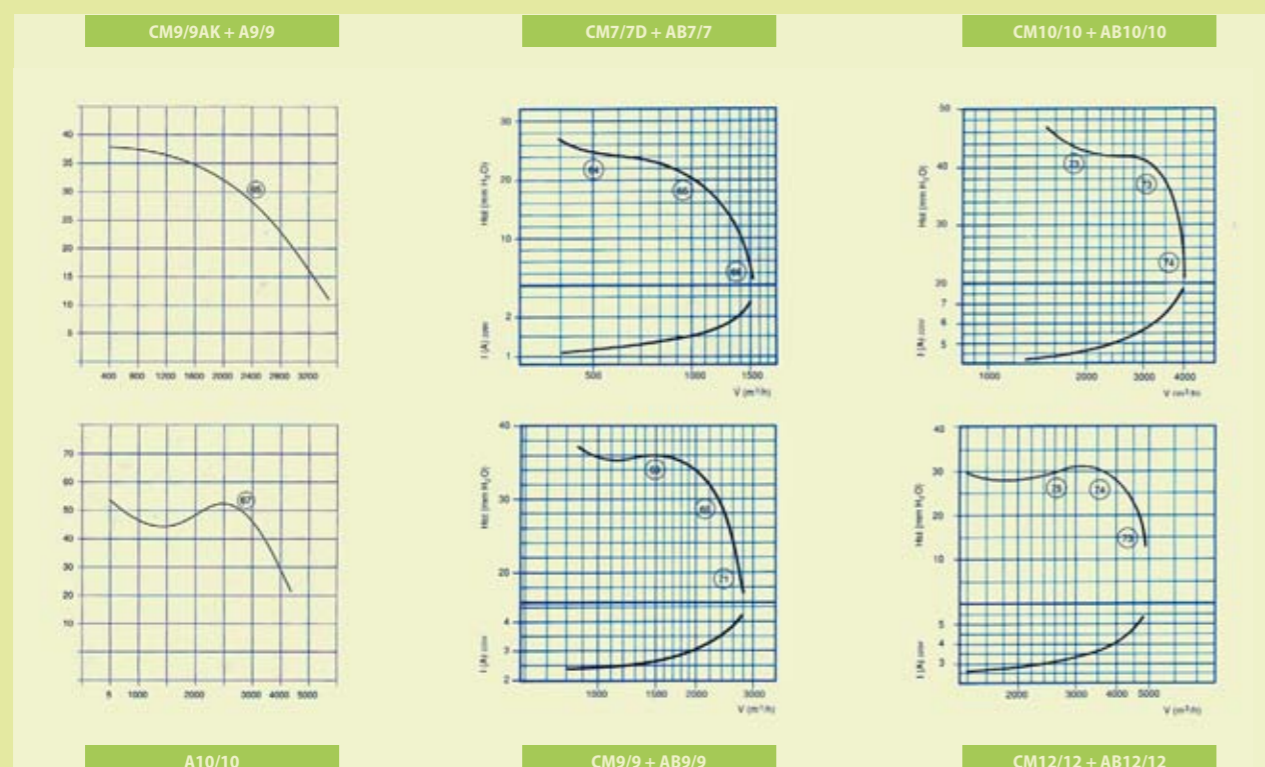

10