

Aufschnittschneidemaschine

saro®

Modell GPE 220 und GPE 250



D Elektro Aufschnittschneidemaschine Modell GPE 220 und 250

- GPE Modelle nur für den leichten Einsatz
- Schrägschneider mit Kreismesser
- Anodisiert
- Spezialriemenantrieb
- Messerschleifer am Schlitten, abgesichertes Messer

GB Electric Slicer Model GPE 220 and 250

- GPE-models only for smaller use
- Gravity type with circular knife
- Anodized
- Special belt drive
- Sharpening device on carriage, blade guard

F Trancheurs électrique Modèle GPE 220 et 250

- GPE-modèle uniquement pour petite utilisation
- Modèle gravité, lame circulaire
- Construction en alliage d'aluminium anodisé
- Transmission par courroie spéciale
- Outil de coupe sur chariot, lame protégée

NL Elektrische snijmachine Model GPE 220 en 250


- GPE-modellen voor beperkt gebruik
- Schuin model met rond mes
- Geanodiseerd
- Aandrijving door speciale V-snaren
- Slijpapparaat op de slede, beschermd mes

GPE 220

GPE 250

• Kreismesser / circular knife / lame circulaire / rond mes	Ø 220 mm	Ø 250 mm
• Abm. / Dim. / Afm.	B 360 x T 460 x H 350 mm, 11,5 kg	B 420 x T 540 x H 350 mm, 14,5 kg
• Anschluss / Power conn. / Puissance / Elektr.	230 V / 1 Ph / 0,14 kW	230 V / 1 Ph / 0,15 kW
• Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.	09-1310	09-1402
• EAN-Code:	4017337 913107	4017337 914029

Für Dauerbetrieb
For continuous use

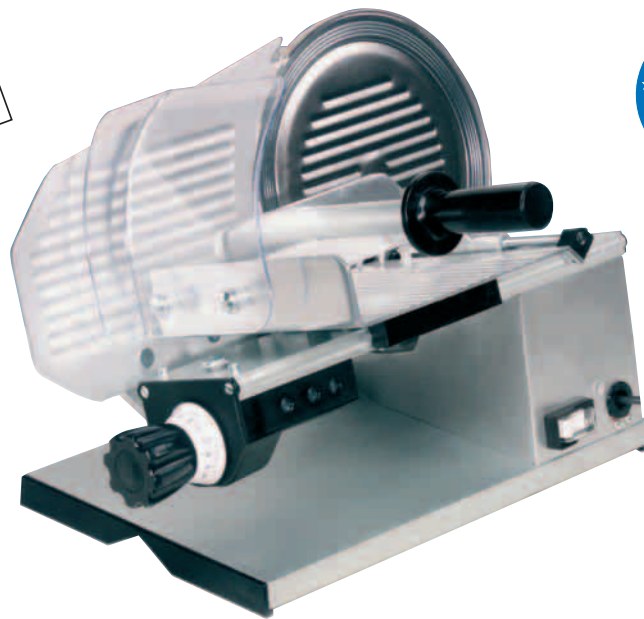

D **Aufschnittschneidemaschinen**
Modelle TOP 220 / 250 / 275

- Für Dauerbetrieb geeignet
- Direktantrieb
- Spezialmesser
- Sehr leicht zu reinigen
- Zum Schneiden von Wurst, Fleisch, Käse u. Brot
- Schleifvorrichtung gehört zum Lieferumfang
- Schlitten entnehmbar
- Gehäuse Druckgussaluminium

GB **Electric Slicers**
Models TOP 220 / 250 / 275

- For continuous use
- Gear transmission
- Special blade
- Very easy to clean
- For slicing sausage, cheese and bread
- Sharpening device standard
- Carriage removable
- Housing of aluminium

F **Trancheurs**
Modèle TOP 220 / 250 / 275

- Approprié pour un fonctionnement en continu
- Trancheur à pignon
- Lame special
- Nettoyage tres facile
- Pour couper saucisson, fromage Gouda et pain
- Aiguiseur standard
- Chariot amovible
- Construction en alliage d'aluminium

NL **Snijmachines**
Model TOP 220 / 250 / 275

- Voor continu gebruik
- Directe aandrijving
- Speciaal mes
- Gemakkelijke reiniging
- Voor het snijden van worst, vlees, kaas en brood
- Slijpparaat standaard
- Slede afneembaar
- Huis van aluminium

	TOP 220	TOP 250	TOP 275
• Messer / blade / lame / mes	220 mm Ø	250 mm Ø	275 mm Ø
• Abm. / dim. in mm	420 x 400 x 490	430 x 490 x 580	520 x 600 x 520
• 230 V / 1 Ph	0,14 kW	0,155 kW	0,2 kW
• Gewicht / weight / poids	12 kg	13 kg	15 kg
• Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.	09-1311	09-1403	09-1435
• EAN-Code	4017337 090006	4017337 090013	4017337 090020

Aufschnittschneidemaschine

Modell *LUSSO 250 B und 250 R*

saro®



LUSSO 250 B

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 349-1005
EAN-Code: 4017337 349005

LUSSO 250 R

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 349-1000
EAN-Code: 4017337 349012

D Elektro Aufschnittschneidemaschine Modell *LUSSO 250 B und 250 R*

- Modelle nur für den leichten Einsatz
- Schrägschneider mit Kreismesser
- Anodisiert
- Spezialriemenantrieb
- Messerschleifer fest montiert, abgesichertes Messer

GB Electric Slicer Model *LUSSO 250 B und 250 R*

- Models only for smaller use
- Gravity type with circular knife
- Anodized
- Special belt drive
- Fixed sharpening device, blade guard

F Trancheurs électrique Modèle *LUSSO 250 B und 250 R*

- Modélé uniquement pour petite utilisation
- Modèle gravité, lame circulaire
- Construction en alliage d'aluminium anodisé
- Transmission par courroie spéciale
- Outil de coupe fixe, lame protégée

NL Elektrische snijmachine Model *LUSSO 250 B und 250 R*

- Modellen voor beperkt gebruik
- Schuin model met rond mes
- Geanodiseerd
- Aandrijving door speciale V-snaren
- Slijpapparaat vast gemonteerd, beschermd mes

LUSSO 250 B und 250 R

- **Kreismesser / circular knife / lame circulaire / rond mes**
- **Abm. / dim. / afm.**
- **Gewicht / weight / poids / gewicht**
- **Anschluss / power conn. / puissance / elektr.**

Ø 250 mm
B 363 x T 480 x H 365 mm
13 kg
230 V / 1 Ph / 0,14 kW